

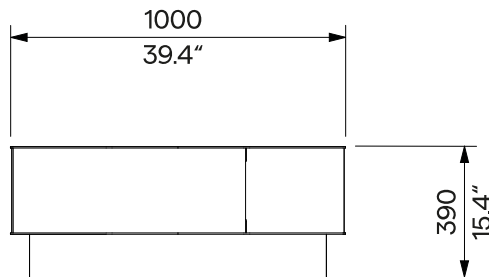


Pflanzbehälter
150 l / 39-gal (U.S. wet)

A30-120

Freestanding or surface mount
Freistehender oder abnehmbare Verankerung



Design	Egoé studio	
Character	The steel support frame is covered with aluminium composite panels (ACM Bond). The outdoor planter includes a separate inner pot.	Charakter Der Tragrahmen aus Stahl ist mit Aluminiumverbundplatten (Bond ACM) bedeckt. Der Pflanzbehälter enthält einen separaten Innenbehälter.
Steel Parts	The welded steel structure with supporting frame is made of closed profiles, cut-outs and bent sheets. The surface treatment of the steel elements consists of a corrosion-protective zinc coating and a powder coating. The colour in a fine matt texture can be selected according to „ Samplers / RAL “. Stainless steel fasteners.	Stahlteile Die geschweißte Stahlkonstruktion mit Stützrahmen besteht aus geschlossenen Profilen, Ausschnitten und gebogenen Blechen. Die Oberflächenbehandlung besteht aus einer korrosionsschützenden Zinkbeschichtung und einer Pulverbeschichtung der sichtbaren Teile. Die Farbe in feiner matter Struktur kann nach der wählbar „ Musterkatalog / RAL “ gewählt werden. Befestigungselemente aus rostfreiem Stahl.
Inner Pot	Thin-walled bent galvanised sheet metal, watertight welds, handling handles. There are holes in the walls of the container for draining excessive water. Capacity 150 litres [39.6 gallons].	Innerer Behälter Dünnwandige, gebogene, verzinkte Bleche, wasserdichte Schweißnähte, Tragegriffen. In den Wänden des Behälters befinden sich Löcher zum Ablassen von überschüssigem Wasser. Inhalt 150 Liter.
Composite Material	The colour of the bin cladding can be selected according to the „ Samplers / ACM Bond “.	Komposit-Material Die Farbe der Verkleidung des Behälters kann nach der wählbar „ Musterkatalog / Bond ACM “ gewählt werden.
Anchoring	Freestanding on four adjustable feet or anchored to the paving in the concrete base using threaded rods according to the valid anchorage drawing. Planters must be properly positioned or anchored, otherwise there is a risk of the product falling over during careless use, for which the manufacturer is not responsible.	Verankerung Freistehend auf vier verstellbaren Füßen oder auf dem Pflaster im Betonsockel mit Gewindestangen gemäß der gültigen Verankerungszeichnung verankert. Die Pflanzbehälter müssen richtig positioniert oder verankert werden, andernfalls besteht die Gefahr, dass das Produkt bei unvorsichtigem Gebrauch umstürzt, wofür der Hersteller nicht verantwortlich ist.
Maintenance	Use the usual cleaning methods suitable for street furniture, see the manual „ Inspection and maintenance “.	Wartung Verwenden Sie die üblichen, für Stadtmobiliar geeigneten Reinigungsmethoden, siehe Handbuch „ Kontrolle und Wartung “.
Weight	53 kg [117 lbs] 295 kg [651 lbs] incl. water-saturated substrate	Gewicht 53 kg 295 kg einschließlich wassergesättigtem Substrat

Technical Sheet / technisches Arbeitsblatt

The dimensions of the products are informative. We reserve the right to change the specifications without notice. For the most current version of this document please refer to our website. Die Abmessungen sind informativ. Wir behalten uns das Recht vor, die Spezifikationen ohne vorherige Ankündigung zu ändern. Die gültige Version dieses Dokuments finden Sie auf unserer Website.